

# BVE 1500 À 2000

*Ballons de stockage ECS*



Les ballons de la série BVE sont spécialement conçus pour des installations solaires en circuit direct, sans échangeur.

La cuve est en acier émaillé. Les piquages du circuit capteur solaire sont situés en face avant et à l'arrière du ballon, indépendamment de l'entrée eau froide et sortie eau chaude sanitaire situées en face arrière.

Ces ballons sont à poser au sol, et sont utilisés généralement en stockage solaire d'eau chaude sanitaire.



# Descriptif




- Ballon de stockage d'eau chaude sanitaire\* en acier émaillé, à circulation directe
- Emaillage conforme à la norme DIN 4753-3 et UNI 10025.
- Protection par 2 anodes magnésium
- Isolation polyuréthane souple de 100 mm d'épaisseur, finition housse PVC zippée, démontable.
- Livré avec piquage 1½" sur bride.
- Appoint électrique en option sur piquage 1½" à mi-hauteur. Existe en version 1, 2 ou 3 brides
- Habillage externe classé au feu M3 en standard
- Finition M1 ou M0 sur demande.
- Garantie 5 ans, partie électrique garantie 2 ans.

\*Eau Sanitaire conforme à la réglementation sanitaire française et notamment au DTU 60.1



## BVE 1500 et 2000 litres

Modèle	1500 L	2000 L
Référence	BVE1500	BVE2000
Capacité totale (litres)	1475	1904
Poids à vide (kg)	338	388
Isolation polyuréthane souple (mm)	100	100
Déperdition calorifique $\Delta T$ 45K (W)	3.9	4.5
Classement énergétique	C	C
Température max de service (°C)	95	95
Pression de service maxi ballon (bar)	8	8

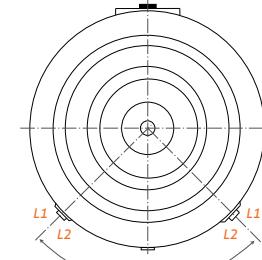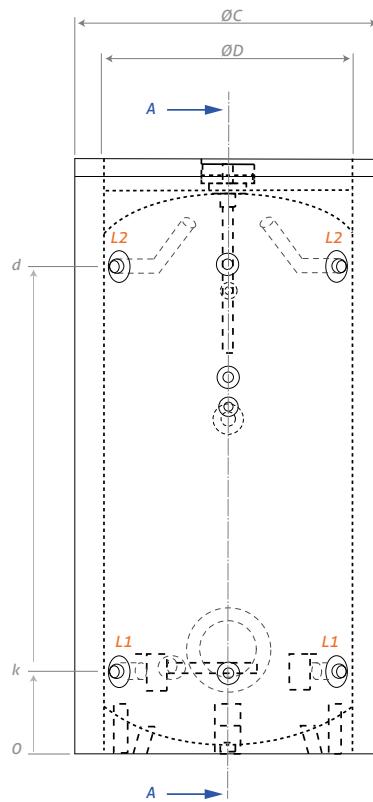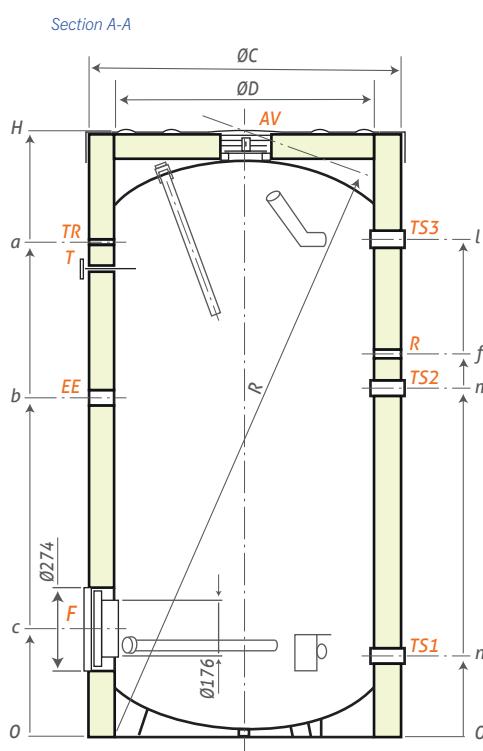

Modèle 1500-2000	
T	Thermomètre Ø14x1.5
AV	3/4" F
TR	1/2" F
EE	1½" B
L1.2	Entrée / Sortie ECS 2" B
TS1.2.3	Sondes températures 1½" F
F	Départ capteur 1½"
R	Retour capteur 1½"

B : double piquages

**Garantie Ballon 5 ans**

## Certifications

Emaillage aux normes DIN 4753-3 et UNI 10025  
Fabriqué en Union Européenne



Modèle	ØC	ØD	H	a	b	c	d	f	k	l	m	n	R
1500	1200	1000	2212	1769	1170	470	2070	1252	90	1752	1082	370	2361
2000	1300	1100	2412	1917	1297	487	2246	1360	90	1905	1131	387	2565

Dimensions (mm)

**SYRIUS SOLAR INDUSTRY**

15 rue du Perpignan - ZAC Descartes  
34880 Lavérune - France

+33 (0) 4 67 82 00 18

contact@syrius-solar.fr

SAS au capital de 156 800 € - RCS Montpellier 794 797 753 00041

[www.syrius-solar.fr](http://www.syrius-solar.fr)

